



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: TLAPS28355133

GENERAL

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros con 120 Leds por metro.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación de la tira; negro es negativo (-24V), rojo es positivo (+24V)
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.


IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829




Instalación:




- Limpie la superficie de instalación



- Mida la longitud que necesita instalar, corte en la línea de marca de tijera más cercana.
- Para la tira del led izquierdo, suelde en la siguiente marca de tijera para conectar con otro cable de conexión.






- No tire de la tira de led entera del papel de liberación posterior una sola vez. No hay prensa en los leds.

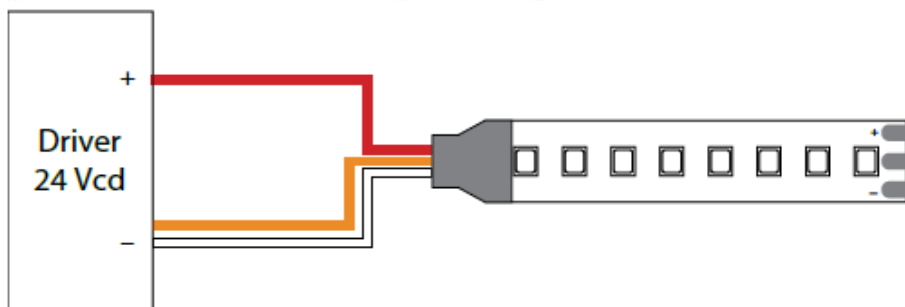

- Conecte el cable de tira de led al lado de salida del controlador rojo positivo a positivo, negativo(s) (blanco o amarillo) a negativo de acuerdo con la configuración deseada.
 - Para operación a 10 W/m conecte solamente el cable amarillo como negativo
 - Para operación a 13 W/m conecte ambos cables (amarillo+blanco) como negativo
- Conecte el lado de entrada del controlador a la fuente de alimentación.



- Encienda y disfrute.

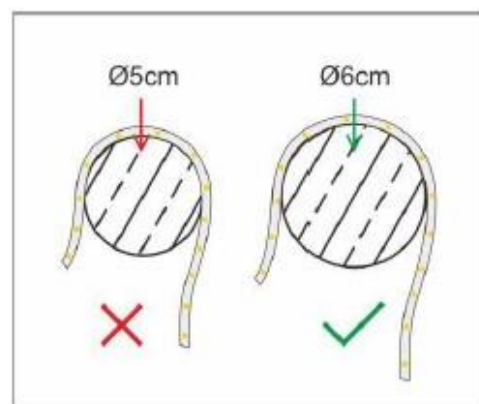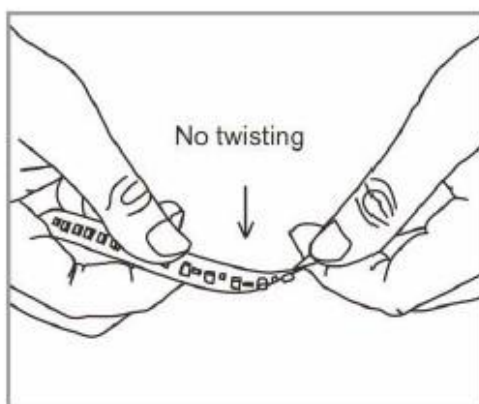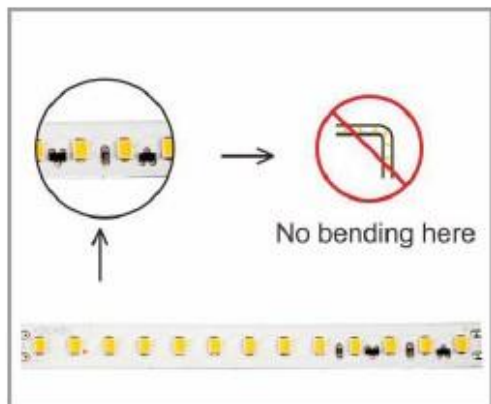

- No doblar en el punto de leds
- No contorsión del stri led
- No Doblar con Diámetro < 6cm