



Mass

Ref. MLA1140

Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables, con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje. Driver dimmable 0-10V.

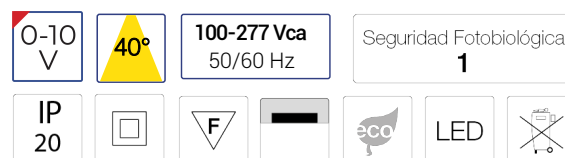


Dimensiones

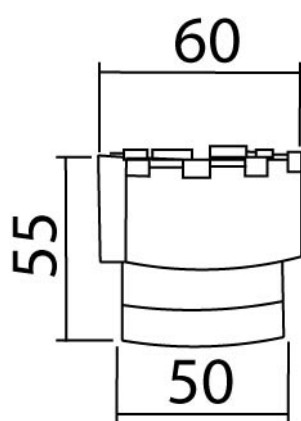

Instalación: Crear perforación dependiendo del arillo que se le coloque y cablear el luminario, subir los resortes e introducir el luminario.

Datos fotométricos

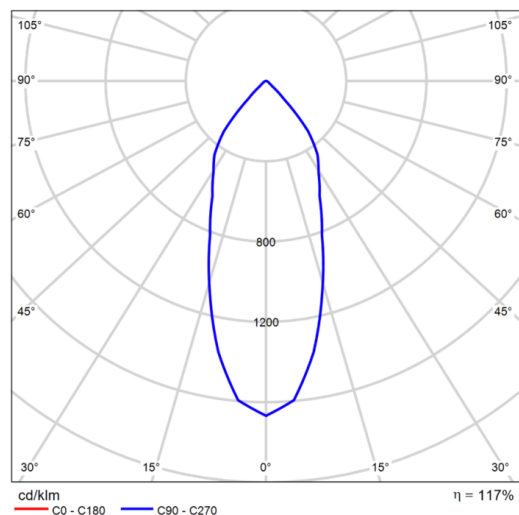

Características técnicas

1414 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 k	Temperatura	0.90	Factor de Potencia
11 w	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.240 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Óptica de 20°: AAMLA20	20°
Óptica de 24°: AAMLA24	24°
Óptica de 38°: AAMLA38	38°
Óptica de 60°: AAMLA60	60°