

# UNAX


Ref. AT32254B02

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco.



on off	24°	100-277 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		F	eco
			LED

## Dimensiones

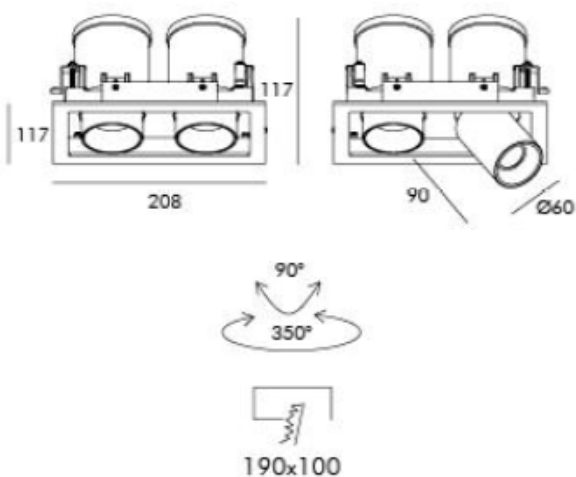

## Características técnicas

2017 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
24 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.900 Kg	Peso	90	CRI
		3	Años de garantía

## Accesorios disponibles


Reflector 15°: AA15312



Reflector 35°: AA35312



## Datos fotométricos

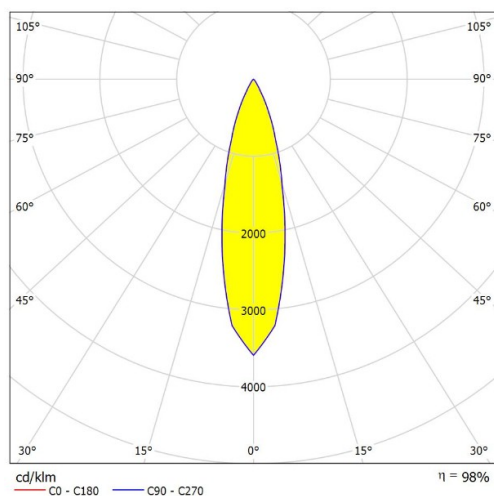

**World Lighting**  
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA, SAN  
MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
7229178829  
www.aurolighting.com.mx  
auro@aurolighting.com.mx