

MASS

Ref. MLA73C




"Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables de 15°, 24° y 60° (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje. Driver dimmable TRIAC."

Características técnicas


Lúmenes	822 lm
Temperatura	3000 K
CRI	80
Potencia	7 W
Intensidad	0,07 A
IP	20
IK	03

FP	0,95
Peso	0,24 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

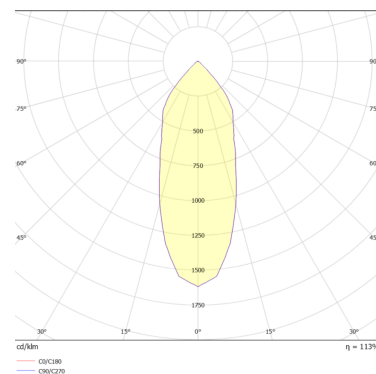

Dimensiones

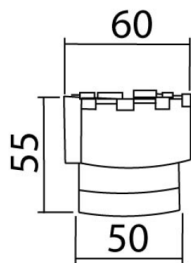

Accesorios disponibles

- Optica 15°: AAMLA15
- Optica 24°: AAMLA24
- Optica 60°: AAMLA60°