



OKKO

Ref. AIT7030N

Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color negro, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX.

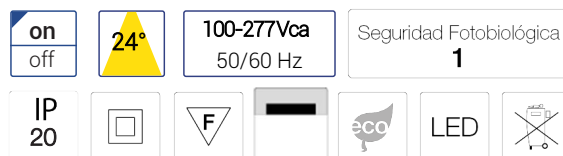

Dimensiones

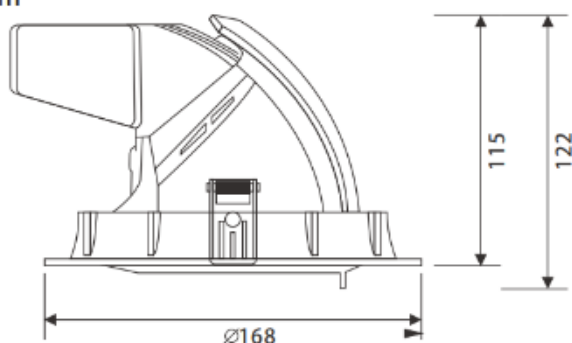

Instalación: Colocar dentro del riel respetando la orientación del luminario, colocar el seguro.

Datos fotométricos



World Lighting
Technology Group

Características técnicas

| | | | |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 2745 lm | Lumenes | 50000 | Horas de vida |
| 3000 K | Temperatura | 0.90 | Factor de potencia |
| 28 W | Potencia | 92 | Rendimiento (%) |
| 1.096 Kg | Peso | 90 | CRI |
| | | 3 | Años de garantía |

Accesorios disponibles

Reflector de 30°: AA307028



Reflector de 60°: AA607028

