



OMNIS

Ref. AI51202005OB

Luminario de alto montaje, fabricado en fundición de aluminio, en color blanco, grado de protección IP40 con curva de 110 grados de apertura. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LUMILEDS.

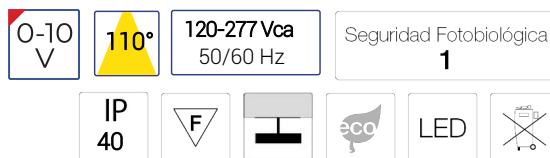


Dimensiones

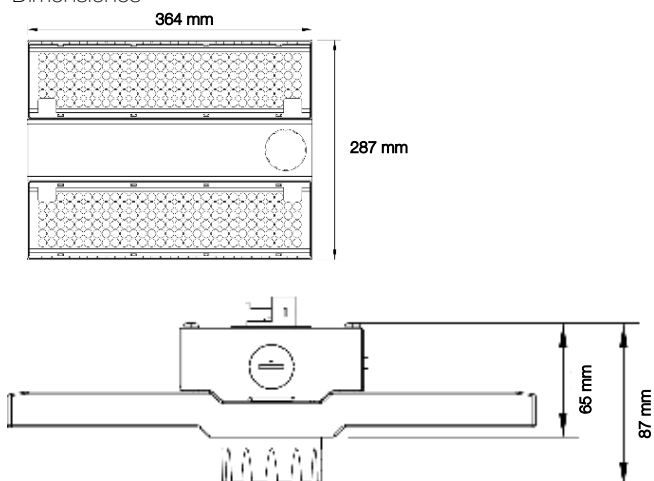

Instalación: Para su montaje, anclar los accesorios de suspensión en el techo o plafón y colocar la luminaria en la suspensión

Datos fotométricos

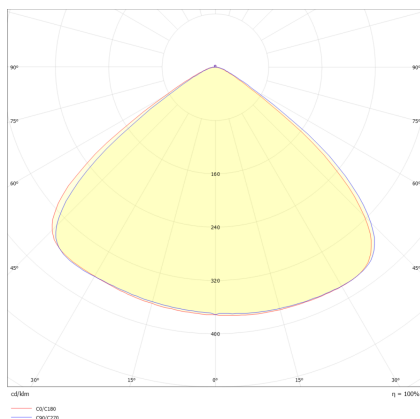

Características técnicas

20526-30672 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 k	Temperatura	0,90	Factor de Potencia
120-200 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
5.06 kg	Peso	80	CRI
-15 ~ 50 °C	Temperatura de operación	2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Sensor de movimiento PIR: **OMSMPIR**

