Dimensiones




Up Strip

Ref. TLA2835135

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro. Certificación UL.





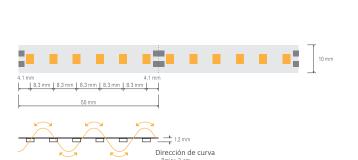

Características técnicas

1427 lm/m | Lúmenes 50000 | Horas de vida útil

5000 K | Temperatura 92 | Rendimiento (%)

12.8 W/m | Potencia >90 | CRI

0.120 kg | Peso 2 | Años de garantía

Accesorios disponibles

Conector para tiras de led 10mm: TLAC10

Compatible con

Instalación: Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, tirar del papel que cubre la tira adesiva, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

PA24102

PA1715C2

PA16122

PA16162

Datos fotométricos

