

Arion

Ref. AEM1630N

Luminario de sobreponer en pared, fabricado en fundición de aluminio inyectado a presión, color negro. Difusor transparente de cristal. Estético con resistencia a la intemperie, UP&DOWN, LED marca CREE.



on
off

100°

100-240 Vca
50/60 Hz

Seguridad Fotobiológica
1


IP
65



LED



Dimensiones

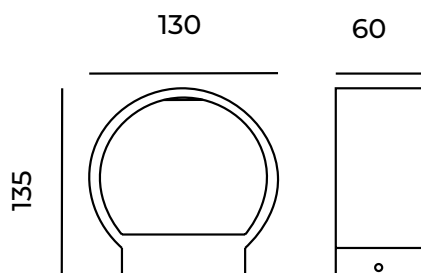


Características técnicas

300 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
6 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.700 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Fijar la base de luminario a pared, cablear, poner el luminario en la base y fijar con los tornillos integrados.

Datos fotométricos

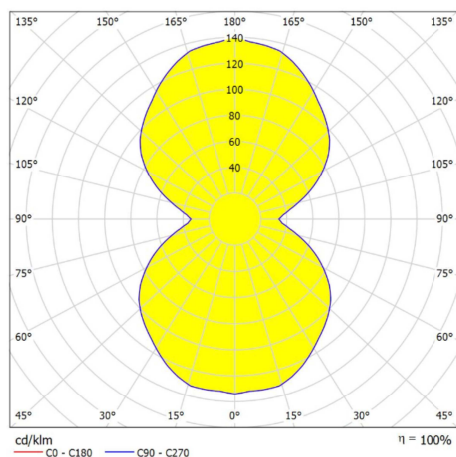

0.5	2.34	E(0°) E(C0)	66.9°	195 6
1.0	4.69	E(0°) E(C0)	66.9°	46 1
1.5	7.03	E(0°) E(C0)	66.9°	22 1
2.0	9.38	E(0°) E(C0)	66.9°	12 0
2.5	11.72	E(0°) E(C0)	66.9°	8 0
3.0	14.07	E(0°) E(C0)	66.9°	5 0
Separación [m]		Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]
CO - C180 (Semiángulo de dispersión: 133.8°)				



World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx