


OKKO


Ref. AIT7040B

Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color blanco, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX

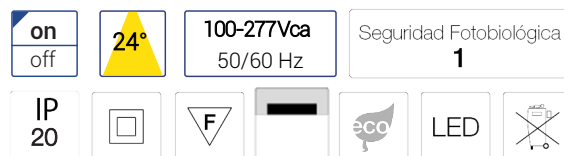


Dimensiones


Cut out:
Ø 150mm

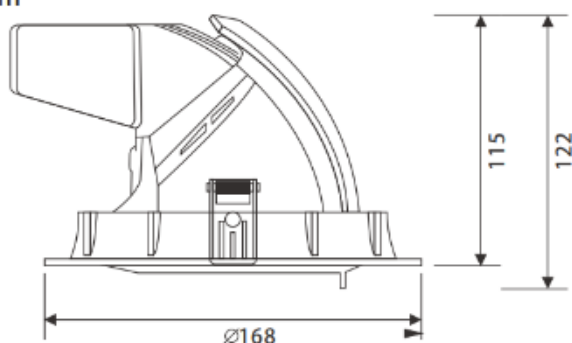

Instalación: Colocar dentro del riel respetando la orientación del luminario, colocar el seguro.

Datos fotométricos

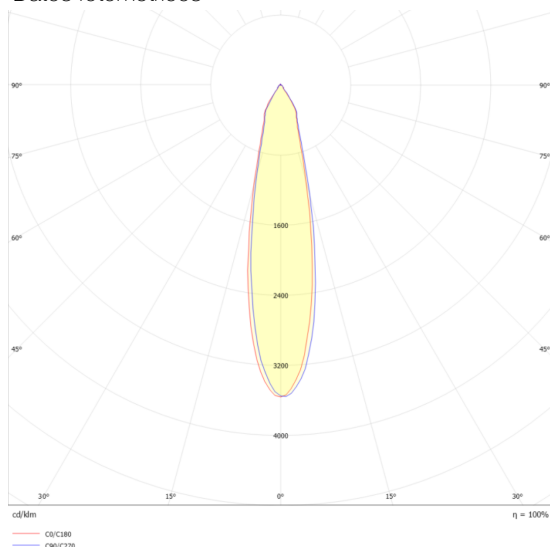

Características técnicas

2745 lm	Lumenes	50000	Horas de vida
4000 K	Temperatura	0.90	Factor de potencia
28 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.096 Kg	Peso	90	CRI
		3	Años de garantía

Accesorios disponibles

Reflector de 30°: AA307028 

Reflector de 60°: AA607028 



World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx