

Ciclo 120


Ref. AIT7430N

Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color negro con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux.



ON OFF	110°	100-240 Vac 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		F	
			LED

Dimensiones

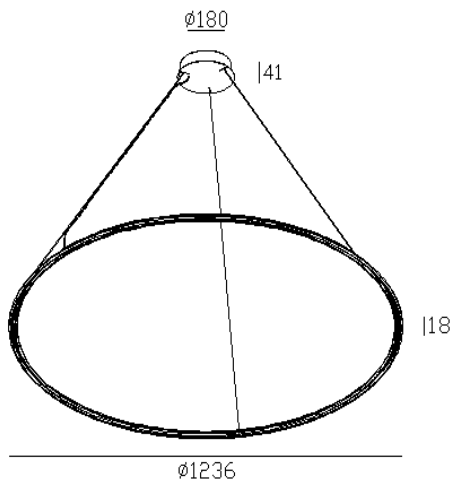

instalación: Colocar el canope sobrepuesto en el plafón o techo, sujetándolo con los taquetes y tornillos que trae dentro de la caja, cablear el luminario y sujetarlo en el canope

Datos fotométricos

Característica Técnicas

3093 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.9	Factor de potencia
48	Potencia	90	Rendimiento (%)
6.8 kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía