

Ficha técnica

NCS1020TI40B




"Luminario tipo Downlight, para empotrar a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 60°, LED COB marca Bridgelux. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.6. Potencia de 12W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 30,000 hrs."

Características técnicas

| | |
|-------------|---------|
| Lúmenes | 1290 lm |
| Temperatura | 4000 K |
| CRI | 80 |
| Potencia | 12 W |
| Intensidad | 0,12 A |
| IP | 20 |
| IK | |

| | |
|------------------|-----------|
| FP | 0,60 |
| Peso | 0,216 Kg |
| Hrs de Vida Útil | 30000 |
| Instalación | Empotrado |
| Años de Garantía | 2 |

Datos fotométricos

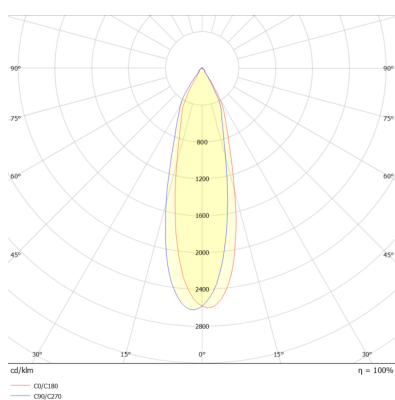

Dimensiones

