


LUMA

Ref. AI2150ON01

Luminario de alto montaje para iluminación de naves industriales funcional para uso continuo de 24h, fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP65 con curvas de 60 y 110 grados de apertura para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LITEON

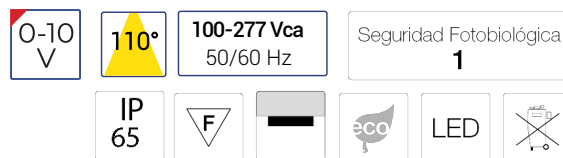


Reflectores y ópticas disponibles

disponibles Óptica de 60°: **LMOPTM**



Dimensiones

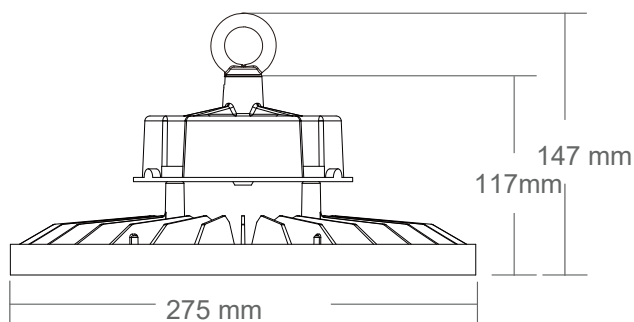

Características técnicas

27409 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 k	Temperatura	0,90	Factor de Potencia
150W	Potencia	92	Rendimiento (%)
2.98 kg	Peso	80	CRI
-15 ~ 50 °C	Temperatura de operación	5	Años de garantía

Accesorios disponibles

Ópticas de 60°: **LMOPTM**



Sensor de movimiento PIR: **LMSMPIR**



Bracket de anclaje a muro: **LMBRT**



Instalación: Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

Datos fotométricos

