

UNAX

Ref. AT32253CB01




"Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco. Driver dimmable TRIAC."


Características técnicas

Lúmenes	777 lm	FP	0,95
Temperatura	3000 K	Peso	0,798 Kg
CRI	90	Hrs de Vida Útil	50000
Potencia	12 W	Instalación	Empotrado
Intensidad	0,12 A	Años de Garantía	5
IP	20		
IK	04		

Datos fotométricos

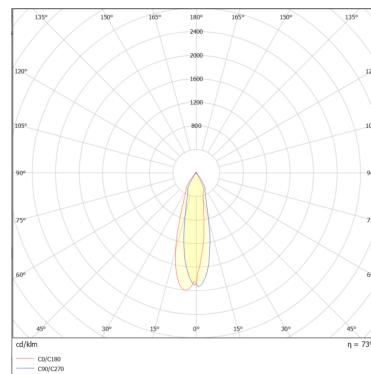

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 15°: AA153212
- Reflector 35°: AA353212