



## Oba

Ref. AIT5530BB

Luminario fijo de empotrar en plafón, fabricado en fundición de aluminio, reflector blanco con marco blanco. Difusor transparente. Con alta disipación de calor. Con ángulo de apertura de 30°. LED marca EPISTAR.

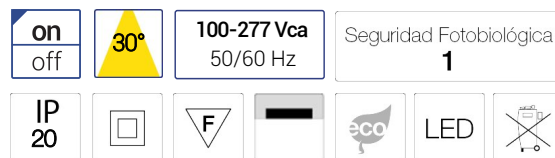

## Dimensiones

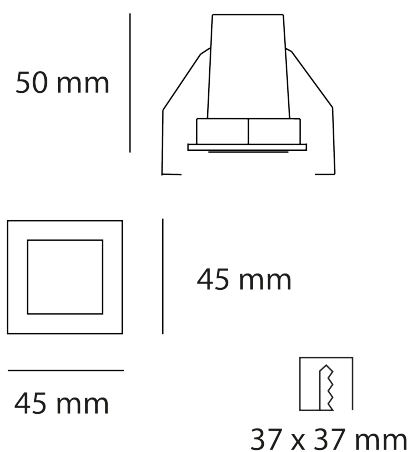

## Características técnicas

146 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
2 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.120 kg	Peso	90	CRI
		3	Años de garantía

## Accesorios disponibles

Reflector 15°: AA155556




Reflector 45°: AA455556



**Instalación:** Realizar un agujero cuadrado de 37 X 37 mm, cablear, colocar los resortes hacia arriba, e introducir el luminario.

## Datos fotométricos

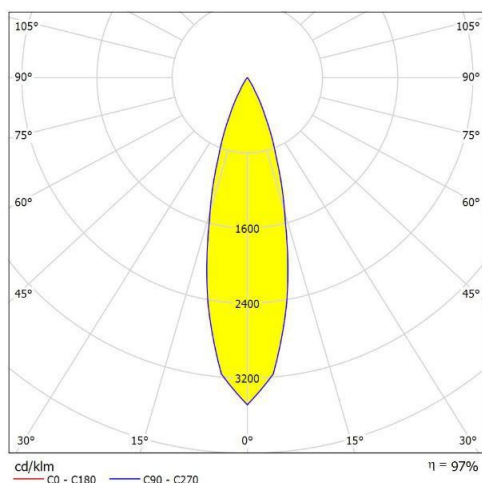

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad lumínica [lx]
0.5	0.25	E(0°) 30032 E(C0) 13753
1.0	0.49	E(0°) 7508 E(C0) 3438
1.5	0.74	E(0°) 3337 E(C0) 1528
2.0	0.99	E(0°) 1877 E(C0) 860
2.5	1.24	E(0°) 1201 E(C0) 550
3.0	1.48	E(0°) 834 E(C0) 382

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 27.8°)



**World Lighting**  
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
7229178829  
www.aurolighting.com.mx  
auro@aurolighting.com.mx