

KALA H

Ref. AIR930CN




"Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. LED marca BRIDGELUX. Orientable 90°, dirigible 350°. Driver dimmable TRIAC."

Características técnicas


| | |
|-------------|---------|
| Lúmenes | 1750 lm |
| Temperatura | 3000 K |
| CRI | 90 |
| Potencia | 20 W |
| Intensidad | 0,2 A |
| IP | 20 |
| IK | 04 |

| | |
|------------------|---------|
| FP | 0,95 |
| Peso | 1,58 Kg |
| Hrs de Vida Útil | 50000 |
| Instalación | Riel |
| Años de Garantía | 5 |

Datos fotométricos

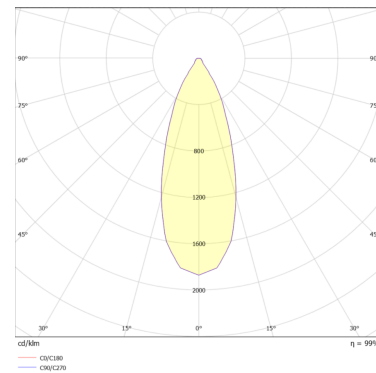

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 12°: AA129
- Reflector 24°: AA249