



HIKARU

NOM

ANCE

LED

100-277 Vca
50/60 Hz

120°

on
off

IP
20

Ficha técnica



NHK1002TI30B


"Luminario tipo Downlight para empotrar a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 120°, LED SMD2835 marca Sanan. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.6. Potencia de 12W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 50,000 hrs."

Características técnicas


Lúmenes	1174 lm
Temperatura	3000 K
CRI	80
Potencia	12 W
Intensidad	0,06 A
IP	20
IK	

FP	0,60
Peso	0,325 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

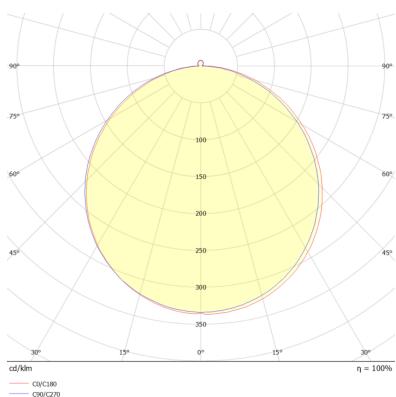

Dimensiones



WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.aionlighting.com - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829
Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,
Estado de México, México CP. 52120