

CASSANDRA



Ficha técnica

NCS1020TI30B




"Luminario tipo Downlight, para empotrar a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 60°, LED COB marca Bridgelux. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.6. Potencia de 12W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 30,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	1161 lm
Temperatura	3000 K
CRI	80
Potencia	12 W
Intensidad	0,12 A
IP	20
IK	

FP	0,60
Peso	0,216 Kg
Hrs de Vida Útil	30000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

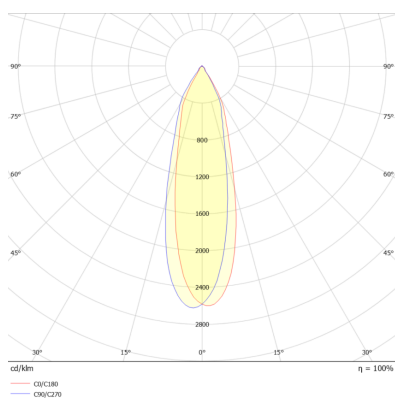

Dimensiones

