



Mass

Ref. MLA114C

Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables, con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje. Driver dimmable TRIAC.

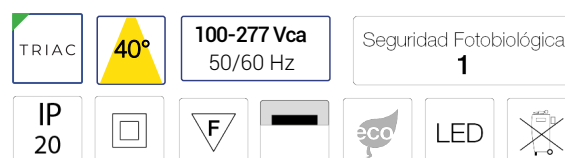


Dimensiones

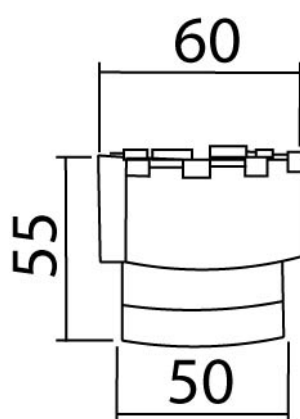

Instalación: Crear perforación dependiendo del arillo que se le coloque y cablear el luminario, subir los resortes e introducir el luminario.

Datos fotométricos

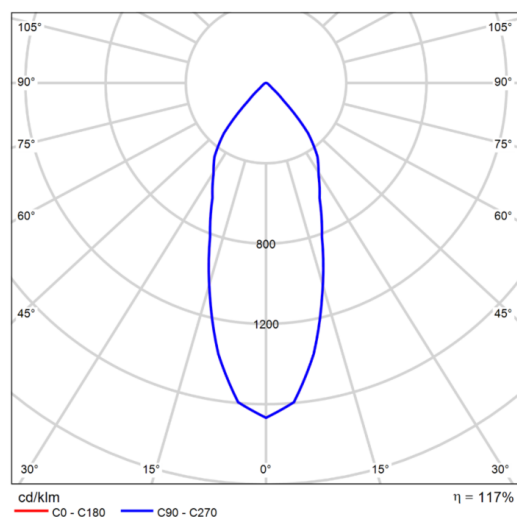

Características técnicas

1414 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 k	Temperatura	0.90	Factor de Potencia
11 w	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.240 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Óptica de 20°: AAMLA20	20°
Óptica de 24°: AAMLA24	24°
Óptica de 38°: AAMLA38	38°
Óptica de 60°: AAMLA60	60°