

CALISTA



Ficha técnica

NCT1028TI30B




"Luminario tipo Downlight para empotrar o sobreponer a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 120°, LED SMD marca Sanan. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.6. Potencia de 15W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 30,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	1416 lm
Temperatura	3000 K
CRI	80
Potencia	15 W
Intensidad	0,15 A
IP	20
IK	

FP	0,60
Peso	0,25 Kg
Hrs de Vida Útil	30000
Instalación	Sobrepuesto/Empotrado
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

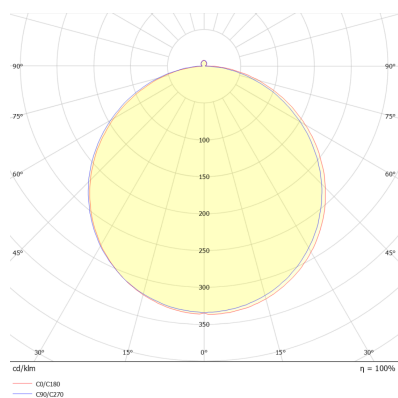

Dimensiones

