



VISER

Ref. AIR1930B01

Luminario tipo proyector para riel trifasico, fabricado en aluminio acabado de pintura en polvo, dirigible 90° orientable 355°, led cob BRIDGELUX, driver multipotencia seleccionable por DipSwitch 21-28W.

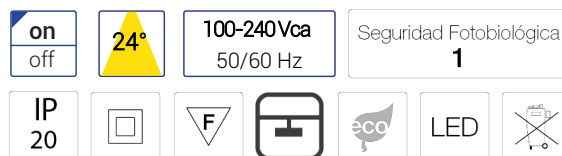

Dimensiones

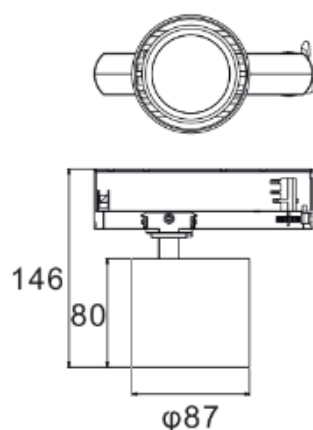


Características técnicas

1893-2524 lm	Lumenes	50000	Horas de vida
3000 K	Temperatura	0.90	Factor de potencia
21-28 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.550 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía


Accesorios disponibles

Reflector de 15°: AA151928 

Reflector de 50°: AA501928 

Instalación: Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

Datos fotométricos

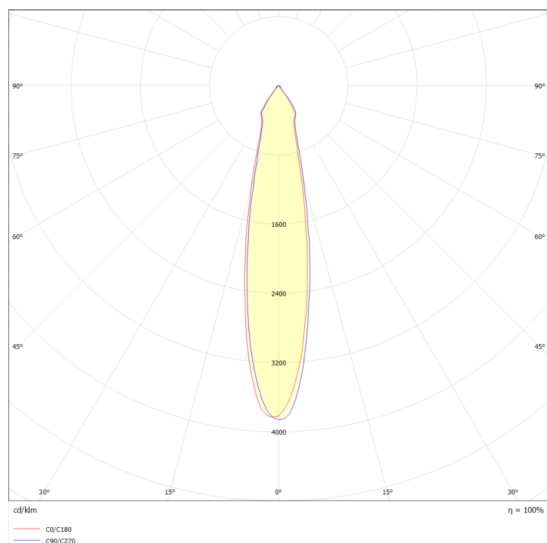

World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx