


# Ciclo 98

Ref. AIT7340ON

Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color negro con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux. Control 0-10V



## Dimensiones

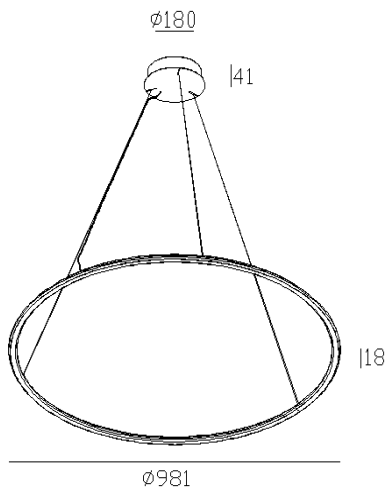

instalación: Colocar el canope sobrepuesto en el plafón o techo, sujetándolo con los taquetes y tornillos que trae dentro de la caja, cablear el luminario y sujetarlo en el canope

## Datos fotométricos

## Característica Técnicas

2692 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0.9	Factor de potencia
38	Potencia	90	Rendimiento (%)
5.7 kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía