


LUMA

Ref. AI2100ON01

Luminario de alto montaje para iluminación de naves industriales funcional para uso continuo de 24h, fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP65 con curvas de 60 y 110 grados de apertura para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LITEON.

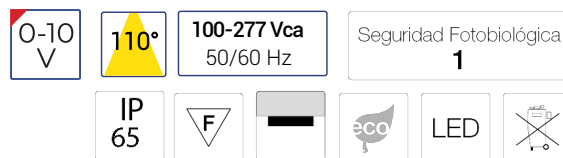


Reflectores y ópticas disponibles disponibles

Óptica de 60°: LMOPTS



Dimensiones

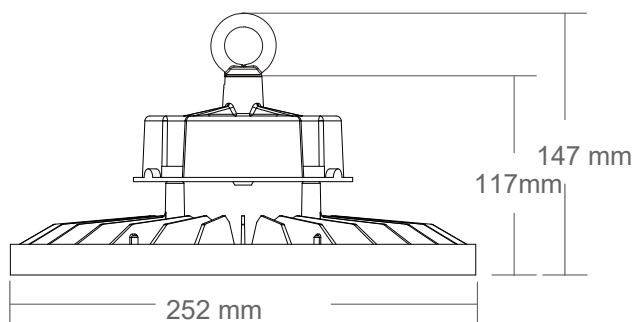

Características técnicas

18491 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 k	Temperatura	0,90	Factor de Potencia
100W	Potencia	92	Rendimiento (%)
2.64 kg	Peso	80	CRI
-15 ~ 50 °C	Temperatura de operación	5	Años de garantía

Accesorios disponibles

Ópticas de 60°: LMOPTS

Sensor de movimiento PIR: LMSMPIR

Bracket de anclaje a muro: LMBRT



Instalación: Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

Datos fotométricos

