



UNAX

Ref. AT32254B01

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco.

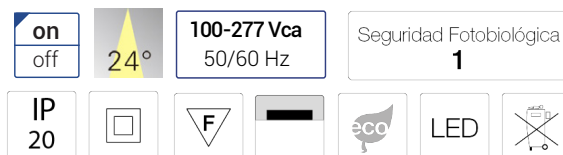

Dimensiones

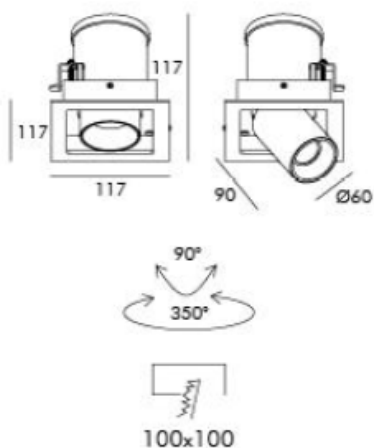

Características técnicas

1077 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
12 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.360 Kg	Peso	90	CRI
		3	Años de garantía

Accesorios disponibles


Reflector 15°: AA15312



Reflector 35°: AA35312



Datos fotométricos

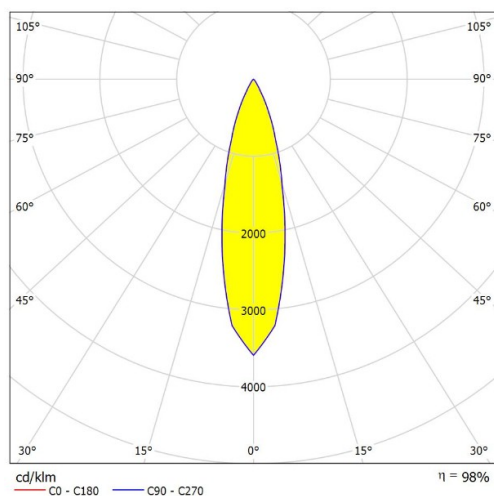

cd/km C0 - C180 C90 - C270

 $\eta = 98\%$ 
World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA, SAN
MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx