

# Ciclo 120


Ref. AIT7440B

Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color blanco con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux.



ON OFF	110°	100-240 Vac 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		F	LED

## Dimensiones

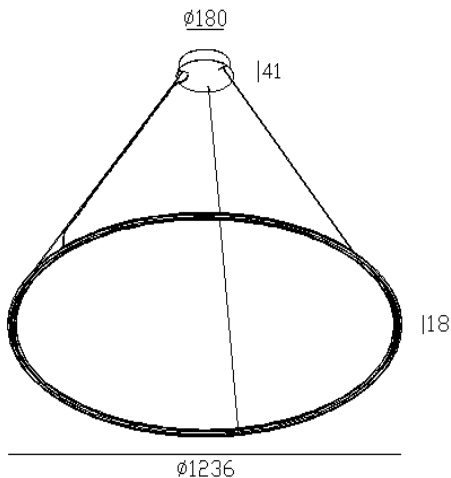

instalación: Colocar el canope sobrepuesto en el plafón o techo, sujetándolo con los taquetes y tornillos que trae dentro de la caja, cablear el luminario y sujetarlo en el canope

## Datos fotométricos

## Característica Técnicas

3227 lm   Lúmenes	50000   Horas de vida útil
4000 K   Temperatura	0.9   Factor de potencia
48   Potencia	90   Rendimiento (%)
6.8 kg   Peso	90   CRI
	2   Años de garantía