

KALA H

Ref. AIR930N




"Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. LED marca BRIDGELUX. Orientable 90°, dirigible 350°."


Características técnicas

Lúmenes	1750 lm	FP	0,95
Temperatura	3000 K	Peso	1,58 Kg
CRI	90	Hrs de Vida Útil	50000
Potencia	20 W	Instalación	Riel
Intensidad	0,2 A	Años de Garantía	5
IP	20		
IK	04		

Datos fotométricos

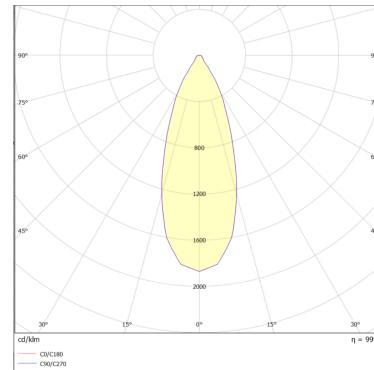

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 12°: AA129
- Reflector 24°: AA249