



# Mass

## Ref. MLA154C

Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje. Driver dimmable TRIAC.

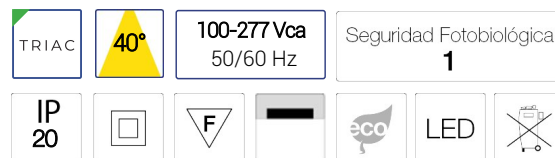


### Dimensiones

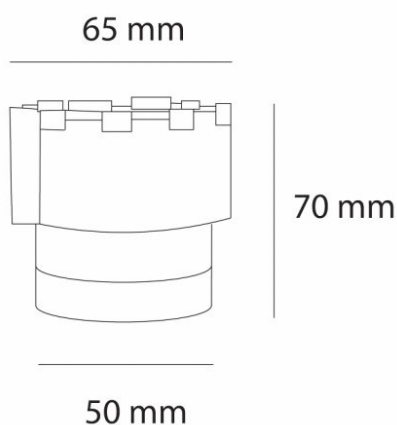

**Instalación:** Crear perforación dependiendo del arillo que se le coloque y cablear el luminario, subir los resortes e introducir el luminario.

### Datos fotométricos

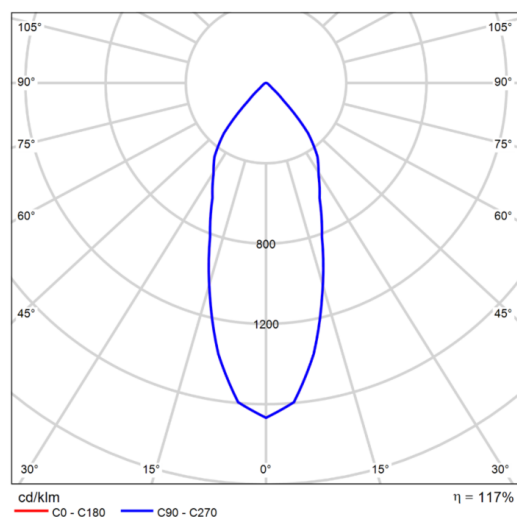

### Características técnicas

1836 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
15 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.320 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

### Accesorios disponibles

Reflector 15°: AAMLA15



Reflector 24°: AAMLA24



Reflector 60°: AAMLA60

