

Ficha técnica



# ABA

Ref. AES1230A




"Luminario para empotrar en piso, fabricado en aluminio fundido a presión, aro de acero inoxidable con cristal templado, chip LED COB marca CREE alta energía con óptica, 3000K, protección IP65."

## Características técnicas

|             |        |
|-------------|--------|
| Lúmenes     | 496 lm |
| Temperatura | 3000 K |
| CRI         | 80     |
| Potencia    | 7 W    |
| Intensidad  | 0,03 A |
| IP          | 65     |
| IK          | 08     |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| FP               | 0.90      |
| Peso             | 0,484 Kg  |
| Hrs de Vida Útil | 50000     |
| Instalación      | Empotrado |
| Años de Garantía | 5         |

## Datos fotométricos

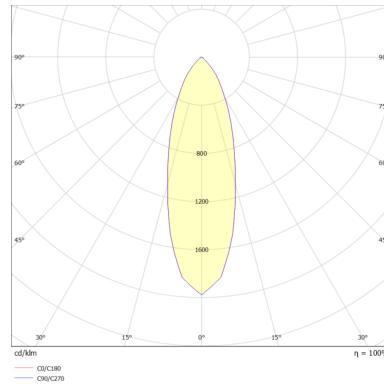

## Dimensiones

Ø 100 mm



80 mm

Ø 95 mm



WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.aurolighting.com.mx - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829

Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,  
Estado de México, México CP. 52120

WLTG se reserva el derecho de hacer mejoras o variaciones de las disposiciones legales en sus productos.