

# MASS

Ref. MLA730

100-277 Vca  
50/60 Hz


"Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables de 15°, 24° y 60° (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje. Driver dimmable 0-10V."

## Características técnicas


Lúmenes	822 lm
Temperatura	3000 K
CRI	80
Potencia	7 W
Intensidad	0,07 A
IP	20
IK	03

FP	0,95
Peso	0,24 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

## Datos fotométricos

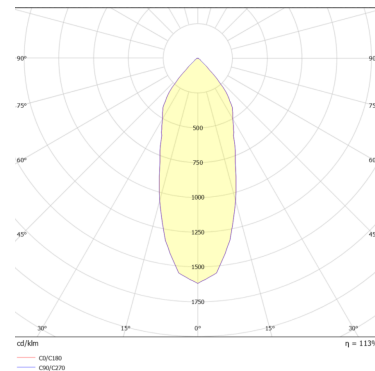

## Dimensiones



## Accesorios disponibles

- Optica 15°: AAMLA15
- Optica 24°: AAMLA24
- Optica 60°: AAMLA60°