

CICLO

Ref. AIT7430B




"Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color blanco con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux."

Características técnicas

Lúmenes	3093 lm
Temperatura	3000 K
CRI	90
Potencia	48 W
Intensidad	0,48 A
IP	20
IK	03

FP	0,95
Peso	6,8 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Suspendido
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

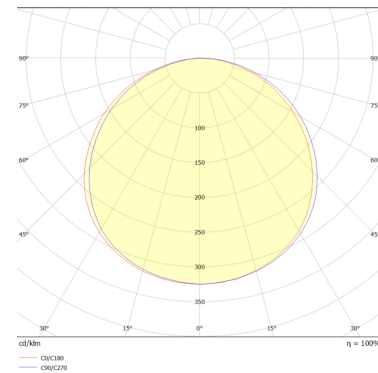

Dimensiones

