



Mass

Ref. MLA730

Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables de 15°, 24° y 60° (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje. Driver dimmable 0-10V.

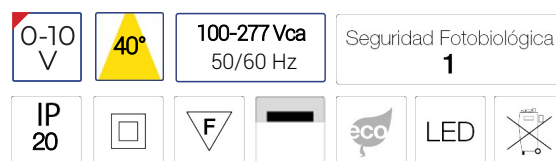


Dimensiones

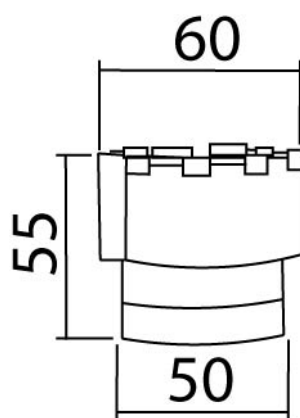

Instalación: Crear perforación dependiendo del arillo que se le coloque y cablear el luminario, subir los resortes e introducir el luminario.

Datos fotométricos

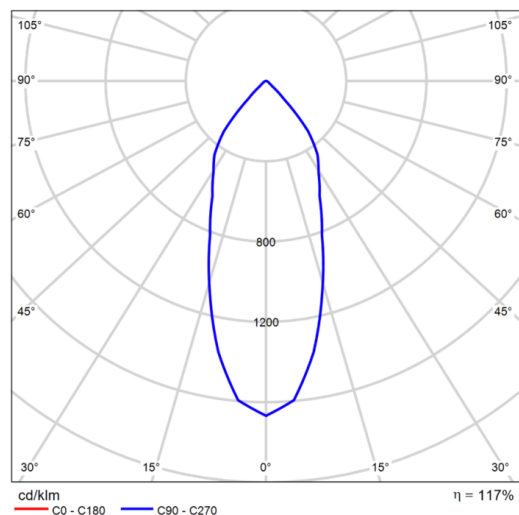

Características técnicas

| | | | |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 822 lm | Lúmenes | 50000 | Horas de vida útil |
| 3000 K | Temperatura | 0.95 | Factor de Potencia |
| 7 W | Potencia | 92 | Rendimiento (%) |
| 0.240 kg | Peso | 80 | CRI |
| | | 2 | Años de garantía |

Accesorios disponibles

| | |
|------------------------|-----|
| Reflector 15°: AAMLA15 | 15° |
| Reflector 24°: AAMLA24 | 24° |
| Reflector 60°: AAMLA60 | 60° |