



Ref. TLA28351354


Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro.





Dimensiones

Dimensiones

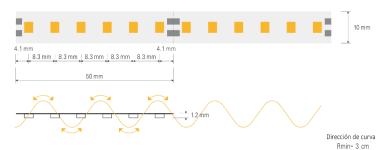

4000 K | Temperatura 92 | Rendimiento (%)

13.5 W/m | Potencia >90 | CRI

0,126 Kg | Peso 2 | Años de garantia

Accesorios disponibles

Características técnicas

50000 Horas de vida útil

Conector para tiras de led 10mm: TLAC10



Compatible con






1234 lm/m Lúmenes






Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.

Datos fotométricos





World Lighting
Technology Group