

OKKO

Ref. AIT7040B




"Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color blanco, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX"

Características técnicas


| | |
|-------------|---------|
| Lúmenes | 2882 lm |
| Temperatura | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Potencia | 28 W |
| Intensidad | 0,28 A |
| IP | 20 |
| IK | -- |

| | |
|------------------|-----------|
| FP | 0,90 |
| Peso | 1,096 Kg |
| Hrs de Vida Útil | 50000 |
| Instalación | Empotrado |
| Años de Garantía | 5 |

Datos fotométricos

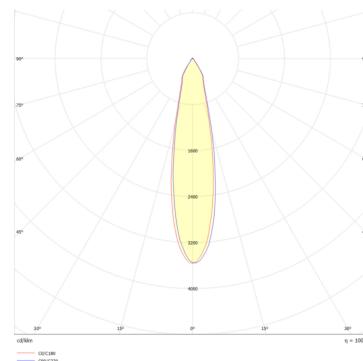

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 30°: AA307028
- Reflector 60°: AA607028