


## LUMA

# Ref. AI2200ON01

Luminario de alto montaje para iluminación de naves industriales funcional para uso continuo de 24h, fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP65 con curvas de 60 y 110 grados de apertura para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LITEON

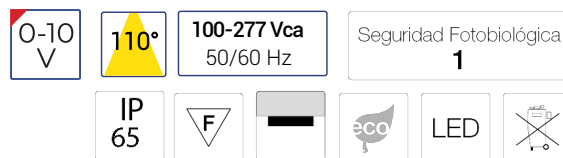


Reflectores y ópticas disponibles disponibles

Ópticas de 60°: **LMOPTL**



### Dimensiones

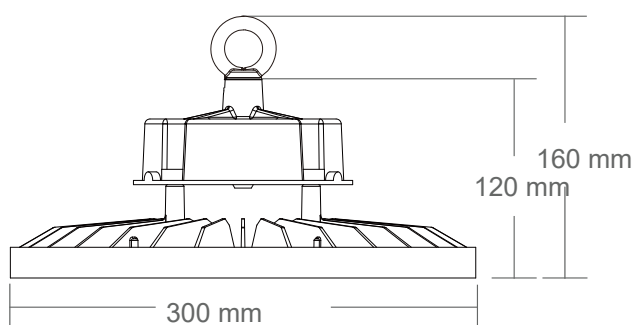

### Características técnicas

18491-36676 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 k	Temperatura	0,90	Factor de Potencia
100-200 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
3.12 kg	Peso	80	CRI
-15 ~ 50 °C	Temperatura de operación	5	Años de garantía

### Accesorios disponibles

Ópticas de 60°: **LMOPTL**



Sensor de movimiento PIR: **LMSMPIR**



Bracket de anclaje a muro: **LMBRT**



**Instalación:** Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

### Datos fotométricos

