

OKKO

Ref. AIT7040N




"Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color negro, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX"

Características técnicas


Lúmenes	2882 lm
Temperatura	4000 K
CRI	90
Potencia	28 W
Intensidad	0,28 A
IP	20
IK	--

FP	0,90
Peso	1,096 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

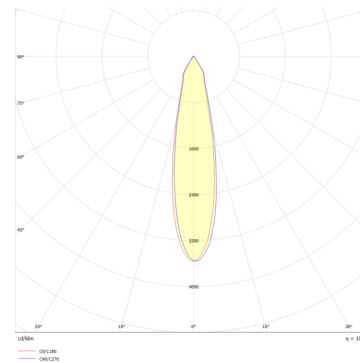

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 30°: AA307028
- Reflector 60°: AA607028