

UNAX

Ref. AT322530B01




"Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco. Driver dimmable 0-10."

Características técnicas


Lúmenes	777 lm
Temperatura	3000 K
CRI	90
Potencia	12 W
Intensidad	0,12 A
IP	20
IK	04

FP	0,95
Peso	0,798 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

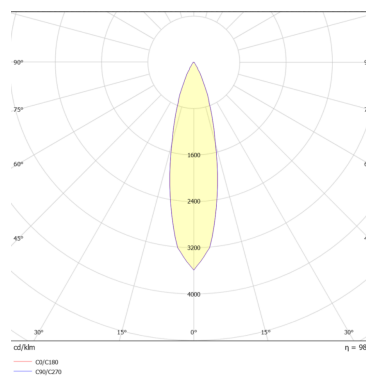

Dimensiones

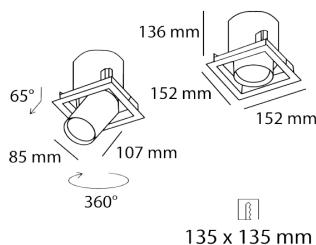

Accesorios disponibles

- Reflector 15°: AA153212
- Reflector 35°: AA353212