



## Aipack

## Ref. AI11005M

Luminario de montaje en muro, fabricado en fundición de aluminio, en gris urbano, grado de protección IP65, con curva de 120 grados de apertura. Difusor de cristal termo-templado. El cuerpo esta segmentado en partes independientes para su mejor instalación. Para iluminación de frente y hacia abajo. LED marca CREE.

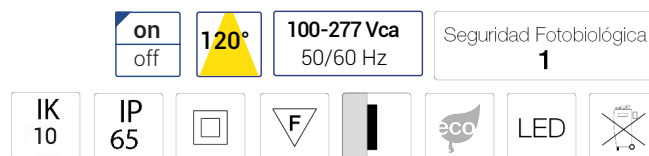

### Dimensiones

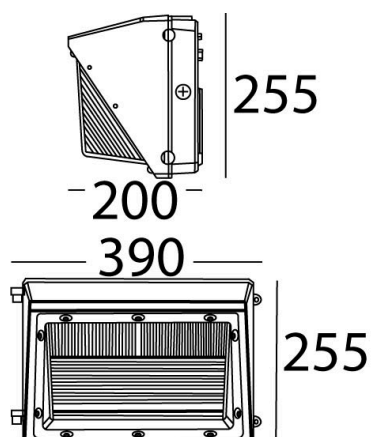

### Características técnicas

9294 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
100 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
2.900 kg	Peso	80	CRI
-15~45 °C	Temperatura de operación	2	Años de garantía

**Instalación:** Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

### Datos fotométricos

