



# Unax

Ref. AIT1630CB

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 360° y orientable 65°, con 35° de apertura, fabricado en fundición de aluminio, Led COB CREE. Color blanco. Driver dimmable TRIAC.

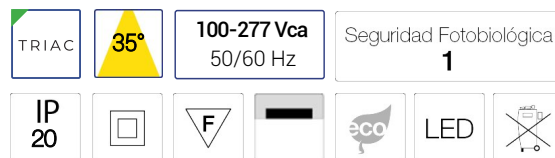

## Dimensiones

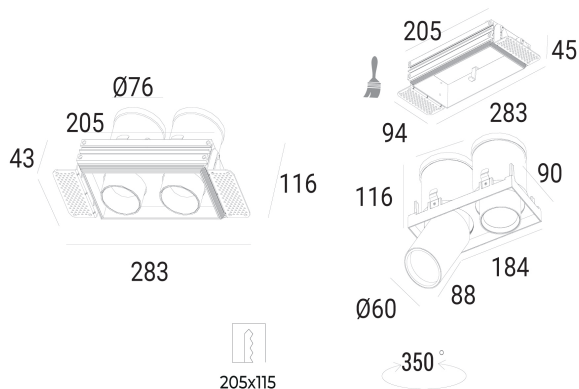


## Características técnicas

|          |             |       |                    |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 1366 lm  | Lúmenes     | 50000 | Horas de vida útil |
| 3000 K   | Temperatura | 0.95  | Factor de Potencia |
| 24 W     | Potencia    | 92    | Rendimiento (%)    |
| 1.710 kg | Peso        | 90    | CRI                |
|          |             | 3     | Años de garantía   |

## Accesorios disponibles

**Instalacion:** Crear perforación de 205 X 115 mm, cablear el luminario. Colocar los accesorios de instalacion y colocarlo en el agujero.

## Datos fotométricos

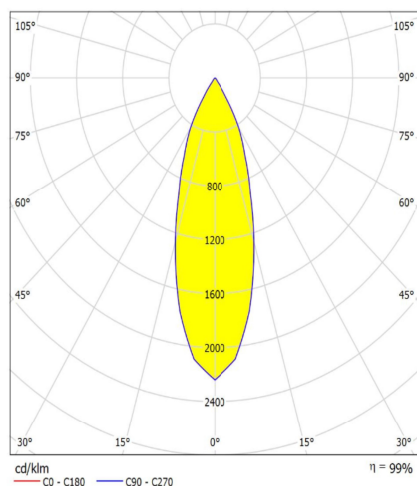

|     |      |                |       |              |
|-----|------|----------------|-------|--------------|
| 0.5 | 0.32 | E(0°)<br>E(C0) | 17.5° | 6226<br>2707 |
| 1.0 | 0.63 | E(0°)<br>E(C0) | 17.5° | 1556<br>677  |
| 1.5 | 0.95 | E(0°)<br>E(C0) | 17.5° | 692<br>301   |
| 2.0 | 1.26 | E(0°)<br>E(C0) | 17.5° | 389<br>169   |
| 2.5 | 1.58 | E(0°)<br>E(C0) | 17.5° | 249<br>108   |
| 3.0 | 1.89 | E(0°)<br>E(C0) | 17.5° | 173<br>75    |