

CICLO

Ref. AIT7340B




"Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color blanco con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux."

Características técnicas

Lúmenes	2692 lm
Temperatura	4000 K
CRI	90
Potencia	38 W
Intensidad	0,38 A
IP	20
IK	03

FP	0,95
Peso	5,7 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Suspendido
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

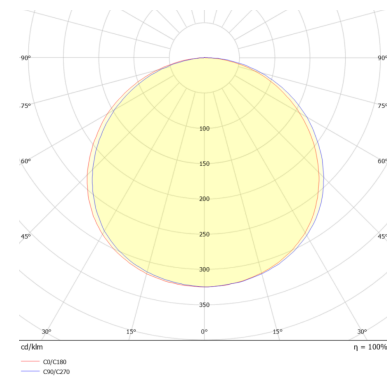

Dimensiones

