

KALA H

Ref. AIR940CMB




"Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. LED marca BRIDGELUX. Orientable 90°, dirigible 350°. Driver dimmable TRIAC."

Características técnicas


Lúmenes	2457 lm
Temperatura	4000 K
CRI	90
Potencia	26 W
Intensidad	0,26 A
IP	20
IK	04

FP	0,95
Peso	1,58 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Riel
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

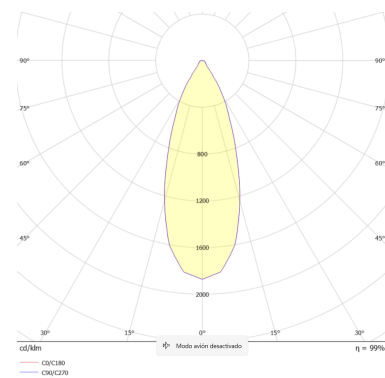

Dimensiones



Accesorios disponibles

- Reflector 12°: AA129
- Reflector 24°: AA249