

MASS

Ref. MLA1530




"Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje. Driver dimmable 0-10V."


Características técnicas

Lúmenes	1700 lm
Temperatura	3000 K
CRI	80
Potencia	15 W
Intensidad	0,15 A
IP	20
IK	03

Datos fotométricos

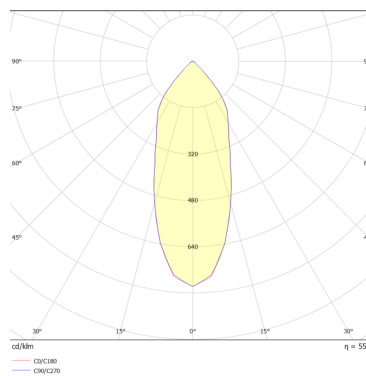

Dimensiones

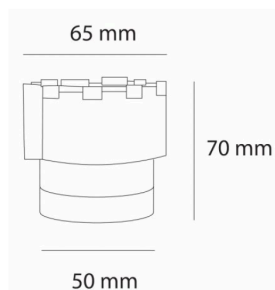

Accesorios disponibles

- Optica 15°: AAMLA15
- Optica 24°: AAMLA24
- Optica 60°: AAMLA60°



WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.aurolighting.com.mx - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829

Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,

Estado de México, México CP. 52120