



## UNAX

Ref. AT32253B01

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco.

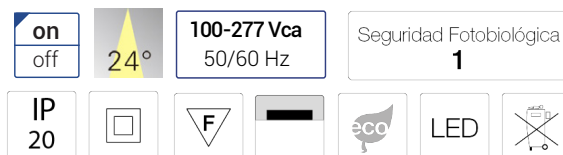

## Dimensiones

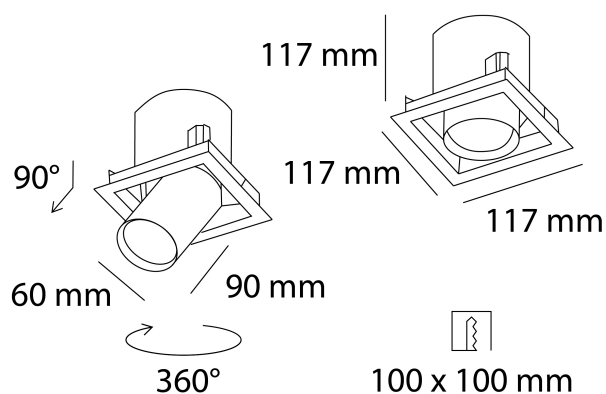

## Características técnicas

|          |             |       |                    |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 777 lm   | Lúmenes     | 50000 | Horas de vida útil |
| 3000 K   | Temperatura | 0,95  | Factor de Potencia |
| 12 W     | Potencia    | 92    | Rendimiento (%)    |
| 0.360 Kg | Peso        | 90    | CRI                |
|          |             | 3     | Años de garantía   |

## Accesorios disponibles


Reflector 15°: AA15312



Reflector 35°: AA35312



## Datos fotométricos

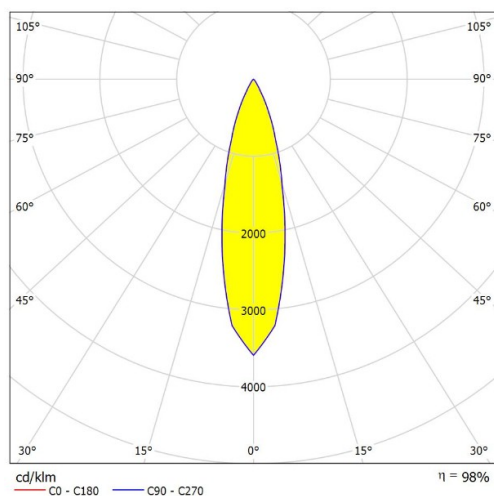cd/km C0 - C180 C90 - C270  $\eta = 98\%$