



# Up Strip IP PLUS IP66

## Ref. TLA2835IP66132

Tira de LED flexible cubierta con silicon para montaje en exterior. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro. Certificación UL.

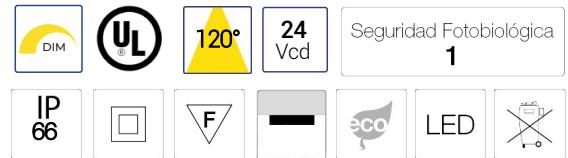

### Dimensiones




### Características técnicas

1257 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
2700 K	Temperatura	92	Rendimiento (%)
12.8 W/m	Potencia	>90	CRI
0.290 kg	Peso	2	Años de garantía

**Instalación:** Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, tirar del papel que cubre la tira adhesiva, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

### Datos fotométricos

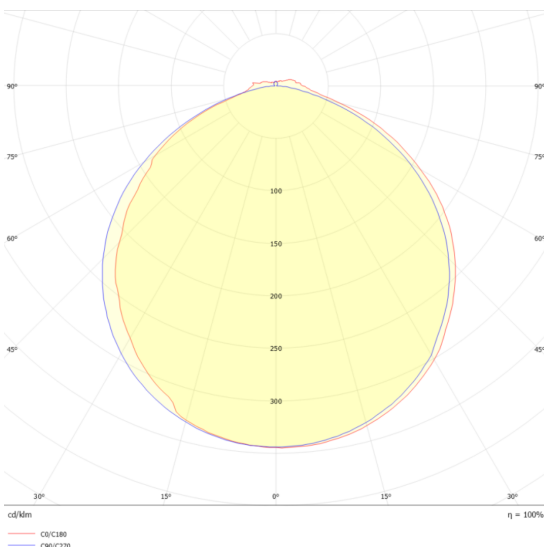

### Accesorios disponibles

CONECTOR de tira LED a cable (TLACPLUG)



CONECTOR de tira LED a tira LED (TLAC10IP66)



### Compatible con



PA16122



PA27112



**World Lighting**  
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
7229178829  
www.aurolighting.com.mx  
auro@aurolighting.com.mx