

Eva

Ref. AE01253B

Luminario de exterior para sobreponer a muro, fabricado en policarbonato de alta resistencia color blanco. Doble difusor opal. Dirigible y orientable, luz abierta, Sensor de movimiento infrarojo ajustable. Resistente a la lluvia. Sensor con 180° de ángulo. Tiempo de espera de 5s/90s/5min/15min. Rango de detección 10m x 6m. Perfecto para uso exterior. LED marca SAMSUNG.

on
off


100°

100-240 Vca
50/60 HzSeguridad Fotobiológica
1IP
54

LED



Dimensiones

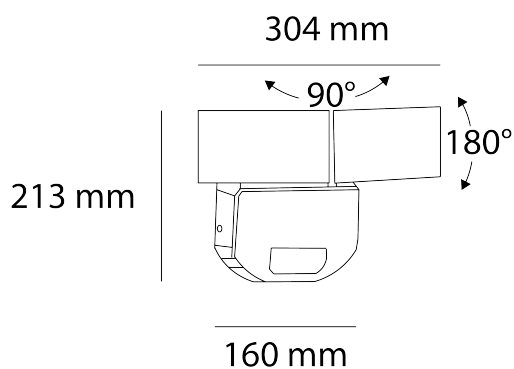


Características técnicas

1861 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
25 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.300 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Fijar la base del luminario a muro, cablear y colocar el luminario en la base con los tornillos integrados.

Datos fotométricos

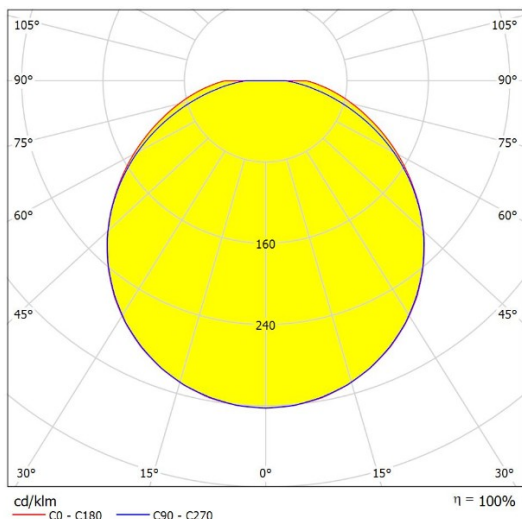
World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx