

OMNIS

Ref. AI512020050B




"Luminario de alto montaje, fabricado en fundición de aluminio, en color blanco, grado de protección IP40 con curva de 110 grados de apertura. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LUMILEDS."

Características técnicas

Lúmenes	18000-30000 lm	FP	0,95
Temperatura	5000 K	Peso	5,06 Kg
CRI	80	Hrs de Vida Útil	50000
Potencia	0 W	Instalación	Suspendido
Intensidad	0,2 W/m²	Años de Garantía	5
IP	40		
IK	08		

Datos fotométricos

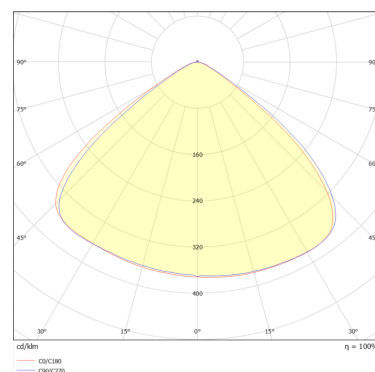

Dimensiones

