

SOFTLINE



Ficha técnica

NSF1008TI40B




"Luminario lineal suspendido a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 120°, LED SMD2835 marca Sanan. Acabado en color Blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.9. Potencia de 40W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 50,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	5145 lm
Temperatura	4000 K
CRI	80
Potencia	40 W
Intensidad	
IP	20
IK	

FP	0,90
Peso	1,56 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Suspendido/Sobrepuesto
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

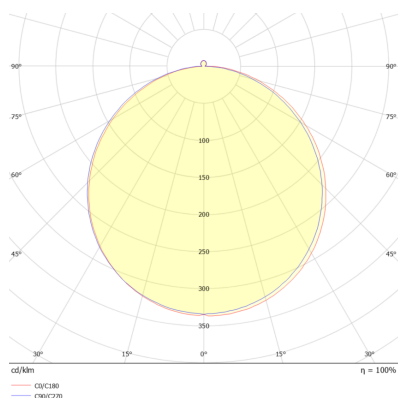

Dimensiones

