

AIPACK

Ref. AI11005M




"Luminario de montaje en muro, fabricado en fundición de aluminio, en gris urbano, grado de protección IP65, con curva de 120 grados de apertura. Difusor de cristal termo-templado. El cuerpo esta segmentado en partes independientes para su mejor instalación. Para iluminación de frente y hacia abajo. LED marca CREE."

Características técnicas

Lúmenes	9294 lm
Temperatura	5000 K
CRI	80
Potencia	100 W
Intensidad	0,95 A
IP	65
IK	10

FP	0,95
Peso	2,9 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Sobrepuesto
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

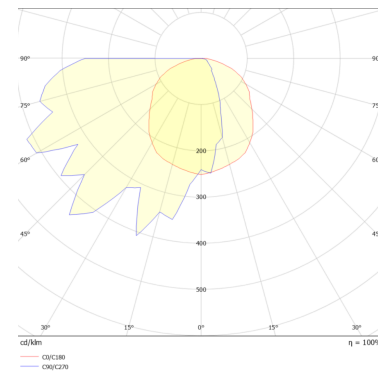

Dimensiones

