

LUMA

Ref. AI22000N01




"Luminario de alto montaje para iluminación de naves industriales funcional para uso continuo de 24h, fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP65 con curvas de 60 y 110 grados de apertura para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LITEON"


Características técnicas

Lúmenes	18500 lm 27750 lm 37000 lm	CRI	80
Temperatura	5000 K	Intensidad	0.20 A
Potencia	100 W 150 W 200 W	IP	65
		IK	08
		FP	0,90
		Peso	3.12 Kg
		Instalación	Suspendido
		Hrs de Vida Útil	50000
		Años de Garantía	5

Datos fotométricos

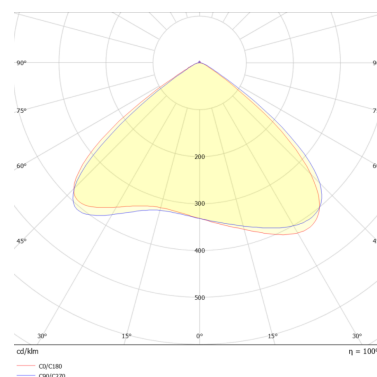

Dimensiones

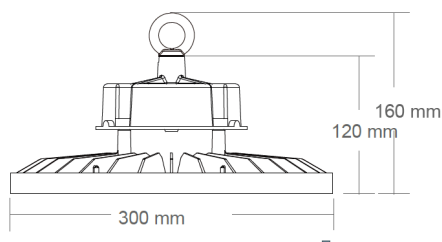

Accesorios disponibles

- Optica 60°: LMOPTL
- Sensor de movimiento: LMSMPIR
- Bracket de sobreponer: LMBRT

Accesorios incluidos

-