

OKKO

Ref. AIT7040B



"Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color blanco, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX"




Características técnicas

Lúmenes	2882 lm
Temperatura	4000 K
Potencia	28 W


CRI	90
Intensidad	0.28 A
IP	20
IK	--
FP	0,90
Peso	1.10 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

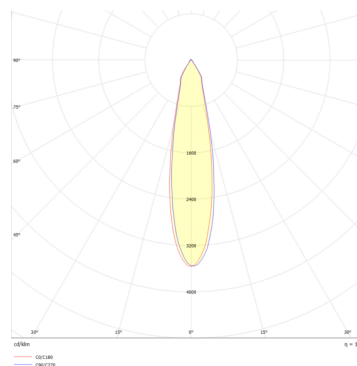

Dimensiones

Cut out:
Ø 150mm



Accesorios disponibles

- Reflector 30°: AA307028
- Reflector 60°: AA607028