

# OKKO

Ref. AIT7040N



"Luminario tipo downlight dirigible para empotrar, fabricado en aluminio color negro, dirigible 80° orientable 355°, chip led COB BRIDGELUX"




## Características técnicas


|             |         |
|-------------|---------|
| Lúmenes     | 2882 lm |
| Temperatura | 4000 K  |
| Potencia    | 28 W    |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| CRI              | 90        |
| Intensidad       | 0.28 A    |
| IP               | 20        |
| IK               | --        |
| FP               | 0,90      |
| Peso             | 1.10 Kg   |
| Hrs de Vida Útil | 50000     |
| Instalación      | Empotrado |
| Años de Garantía | 5         |

## Datos fotométricos

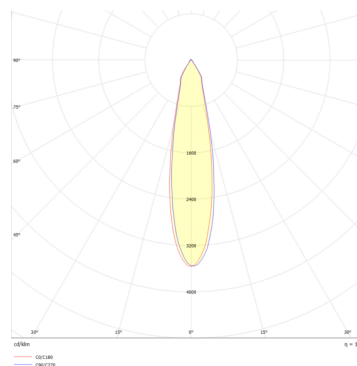

## Dimensiones



## Accesorios disponibles

- Reflector 30°: AA307028
- Reflector 60°: AA607028