



SLIMLINE



Ficha técnica

NSL1007TI30N




"Luminario lineal suspendido a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 120°, LED SMD2835 marca Sanan. Acabado en color Negro. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.9. Potencia de 40W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 50,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	3994 lm
Temperatura	3000 K
Potencia	40 W

CRI	80
Intensidad	0.40 A
IP	20
IK	--
FP	0,90
Peso	1.55 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Suspendido
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

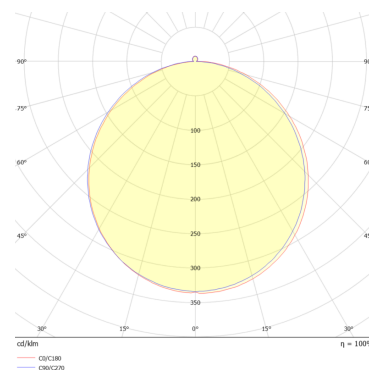

Dimensiones



Accesorios disponibles

-

Accesorios incluidos

-Kit de suspender: AALNSUSP



WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.aionlighting.com - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829
Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,
Estado de México, México CP. 52120

WLTG se reserva el derecho de hacer mejoras o variaciones de las disposiciones legales en sus productos.